nouveau!

Brevete Brevete

RÉSINENCE
Je résine, je répare

D&CO
Une sélection D&CO !

Mastic adhésif époxy

Pour carrelage, émail, marbre, bois, métal, céramique...

Recouvrable directement avec Résinence Color!

100% étanche
- Haute adhérence
- Haute résistance
- Peut se poncer et se percer

Pour :
- Réparer
- Reboucher
- Modeler
- Coller
- Façonner
- Enduire

Mode d'emploi au dos.

nouveau!

RÉSINENCE
Je résine, je répare

D&CO
Une sélection D&CO !

Breveté

Mastic adhésif époxy

Mastic adhésif époxy

Exemples d'applications

Recoller vos carreaux

1-2. Appliquer le Mastic sur le support ainsi que les rebords des carreaux adjacents.
3. Poser votre carreau en exerçant une pression.

Sceller une vis

1-2. Appliquer le Mastic sur la tige filetée.
3. Remplir le trou de Mastic.
4-5. Insérer votre tige filetée dans le trou en prenant soin d'enlever le surplus de Mastic.

Protéger un accroc sur votre baignoire en émail

1. Poncer votre support.
2. Nettoyer et dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à 90°.
3. Appliquer le Mastic avec votre spatule.

⚠ Mode d'emploi à conserver.

Recoller et réparer vos objets cassés

1. Appliquer le Mastic sur le rebord cassé.
2-3. Emboîter les deux parties et enlever le surplus de Mastic avec votre spatule.

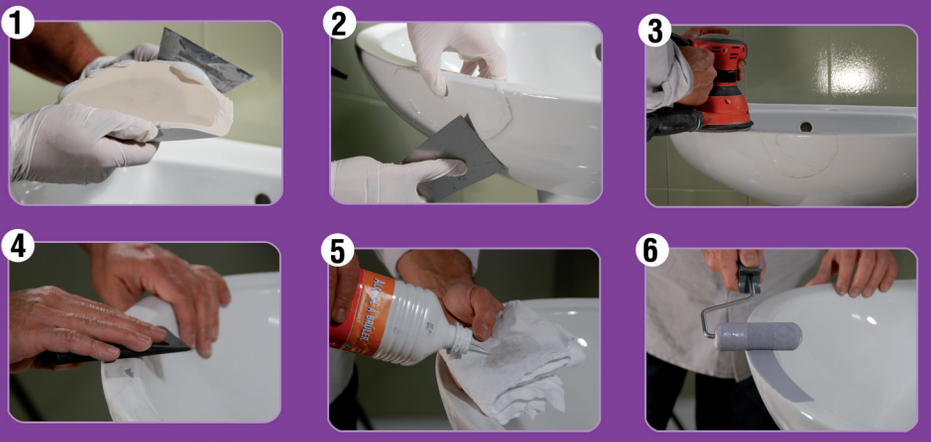

Réparer vos sanitaires

1. Appliquer le Mastic sur le pourtour du rebord cassé.
2. Emboîter les deux parties et enlever le surplus de Mastic avec votre spatule.
3-4-5. Après 24h, poncer le support afin de le rendre lisse puis dégraisser à l'acétone.
6. Vous pouvez maintenant repeindre votre évier.

Colorer le Mastic adhésif époxy

1. Préparer le Mastic comme indiqué au dos de ce document.
2. Ajouter le colorant en poudre à raison de 20% du Mastic préparé.
3. Mélanger le colorant au Mastic avec une spatule afin de bien lier les deux composants.

D&CO est une marque déposée par Métropole Télévision. © 2011 Résinence.

RÉSINENCE
Je résine, je répare

Mastic adhésif époxy

Ce mastic adhésif époxy permet de réparer, reboucher, modeler, coller, façonner, enduire… :

- Les lavabos et baignoires en émail,
- Les fissures dans le marbre, la faïence ou le carrelage,
- Les meubles en bois, sauf bois gras (type teck),
- et tous les objets en métal, zinc, cuivre, pierre, marbre…
- Ne convient pas aux matières plastiques.

⚠ Mode d'emploi à conserver.

Mode d'emploi

Préparation des surfaces

Poncez les supports, dégraissez, nettoyez.

Préparation du mastic

1/ Pour 100% de résine (A), il faut 50% de durcisseur (B). Exemple : Déposer un filet de 4cm de résine (A) puis, un filet de 2cm de durcisseur (B) sur un support propre.

2/ Mélangez pendant 5 minutes avec une spatule. Attention! Un mauvais mélange peut entraîner le non durcissement de la résine.

Application

3/ Appliquez le mélange comme un mastic ou une colle ordinaire. Vous avez 2h d'utilisation avant durcissement. Temps de prise : 24h par mm d'épaisseur à 20°C.

4-5/ Vous pouvez ensuite le poncer et le peindre au bout de 24h. Étape obligatoire pour une utilisation en extérieur.

Peut se charger à 20% avec des matériaux type quartz, sable fin, poudre de marbre, colorant en poudre ou minéraux.

COMPOSÉ A : Cas N° 25068-38-6, Cas N°68609-97-2
Produit de réaction : Bisphenol-A-Epichlorhydrine, Ossirano, MONOC12-14Alchilossimetilderivati. Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant. Irritant pour les yeux et la peau. Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales sur la fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

COMPOSÉ B : Cas n°100-51-6, Cas n°2855-13-2, Cas n°38294-64-3
Contient Alcool benzylique, 3-Aminomethyl-3,5,5-Trimethylcyclohexylamine, Bisfenol A-Polymer with 5-Amino-1,3,3-Trimethylcyclohexanemethanamine and (Chloromethyl)Oxirane. Nocif par inhalation, par contact avec la peau. Provoque des brûlures. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Porter un vêtement de protection, des gants et un appareil des yeux/du visage appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales sur la fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

N
Dangereux pour l'environnement

Xi - Irritant

C - Corrosif

N
Dangereux pour l'environnement

D&CO est une marque déposée par Métropole Télévision.
© 2011 Résinence.

180g

3700441912319

Distribué par Décors de Ferryville - En collaboration avec Gapi Paints Italie.
45700 Mormant Sur Vernisson - Tél. 0820 200 927 - **www.resinence.com**